

ECN			
版本	变更内容	姓名	日期


右视图


内容	字高	字体	粗细
D67-CLN08IQ	3.0	Arial	细
8DI+8DO,NPN Power Supply: DC24V(±25%) Input Current: 4mA/DC24V Output Current: Max.0.5A/Ch Operating Temp: -25~+70°C	1.8	Arial	细

正视图


内容	字高	字体	粗细
D67-CLN08IQ	3.5	Arial	粗
X00~X07 X30、X31、X50、X51	2.4	Arial	细
IN OUT	2.4	Arial	细
0 0 2 2 4 4 6 6 1 1 3 3 5 5 7 7	1.8	Arial	细
U <sub>S</sub> U <sub>L</sub> E R N/A	2.4	Arial	细

左视图


内容	字高	字体	粗细
IN Bus OUT IN Power OUT DI DO X30 X31 X50 X51 X00~X03 X04~X07	1.8	Arial	细
 Pin Function 1 +24V U <sub>L</sub> 2 DI/DO B 3 0V GND <sub>L</sub> 4 DI/DO A 5 PE	1.3	Arial	细

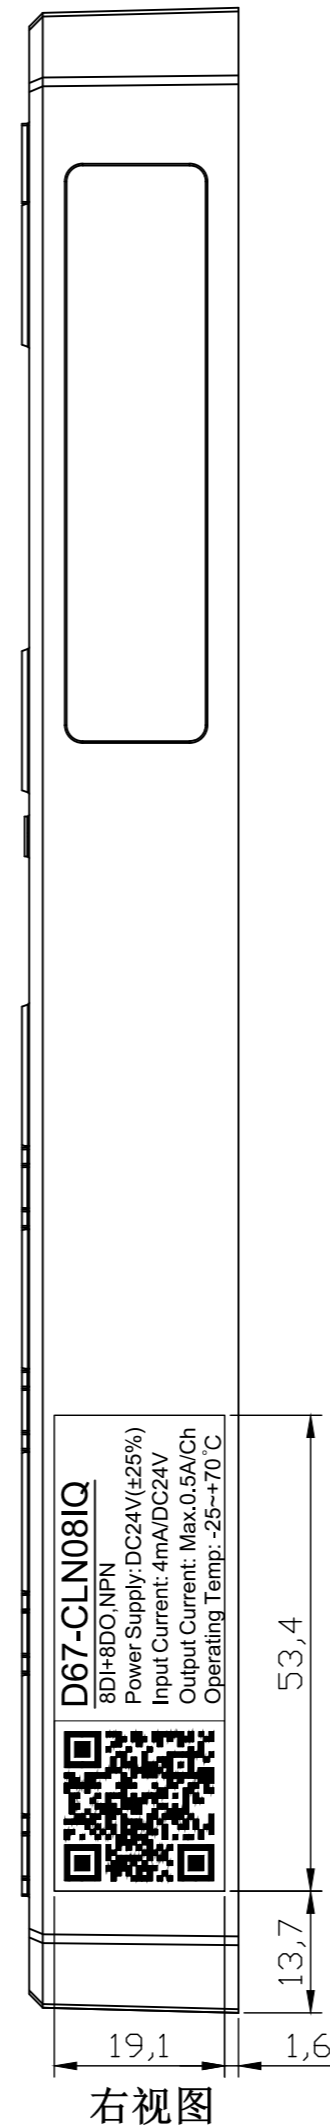

右视图

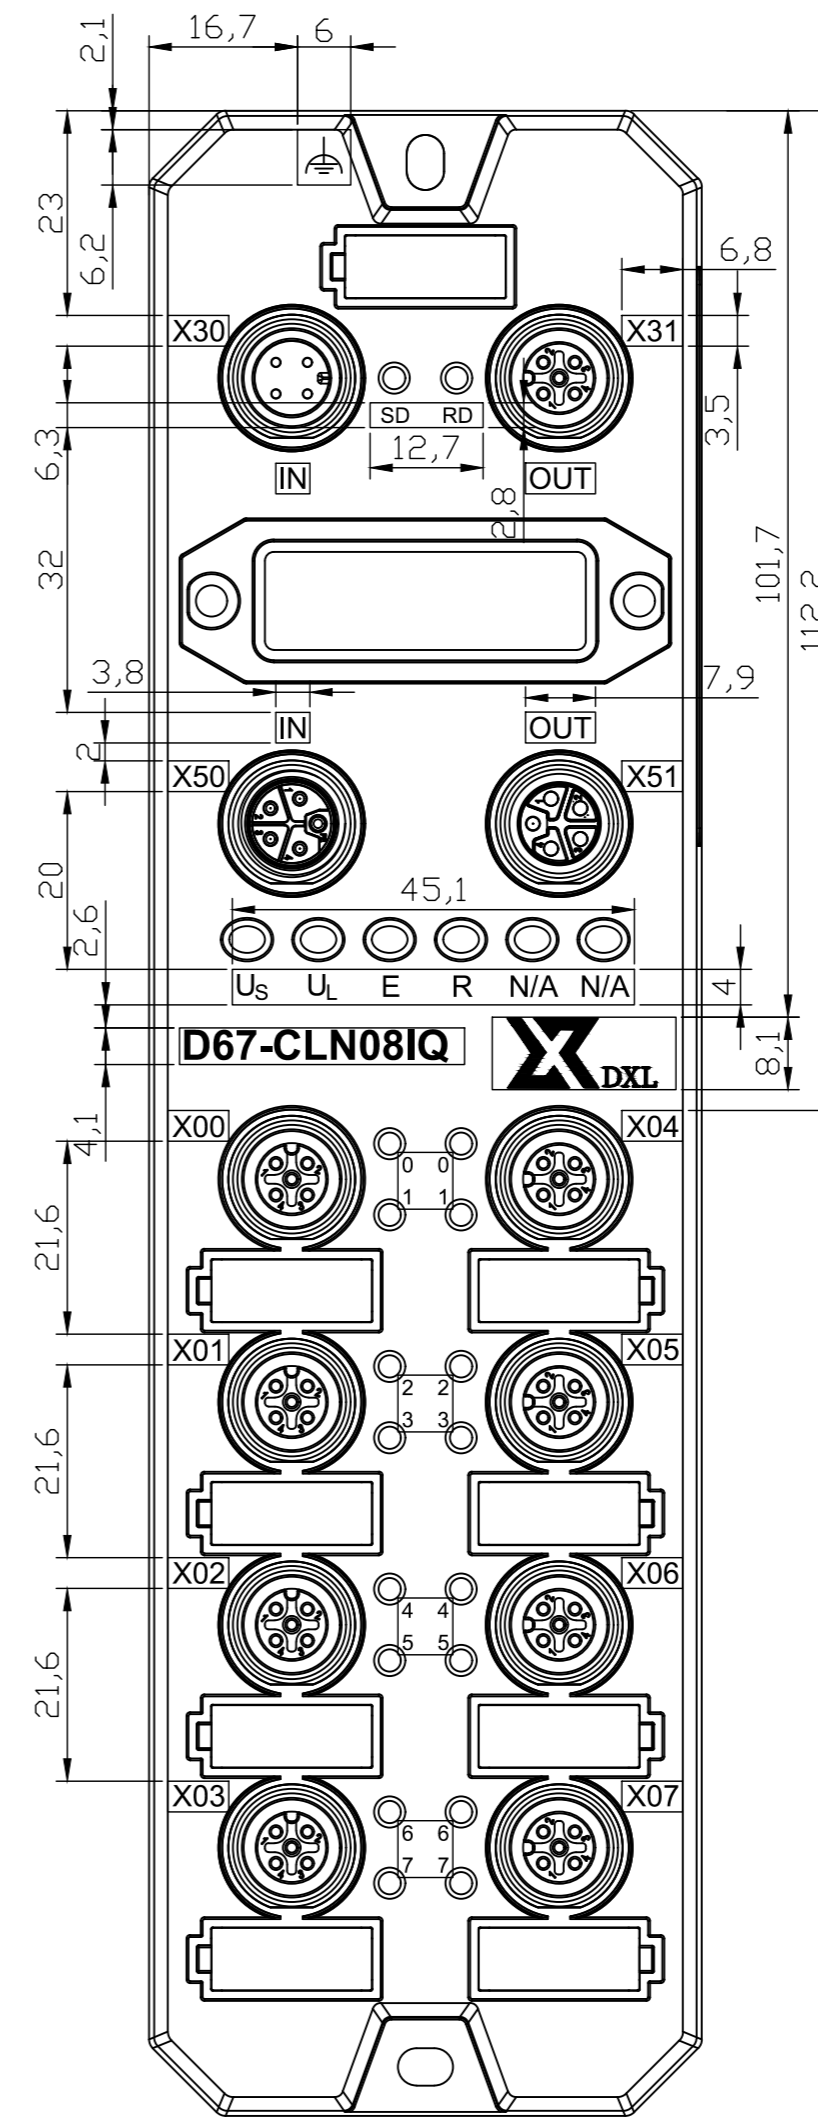

正视图

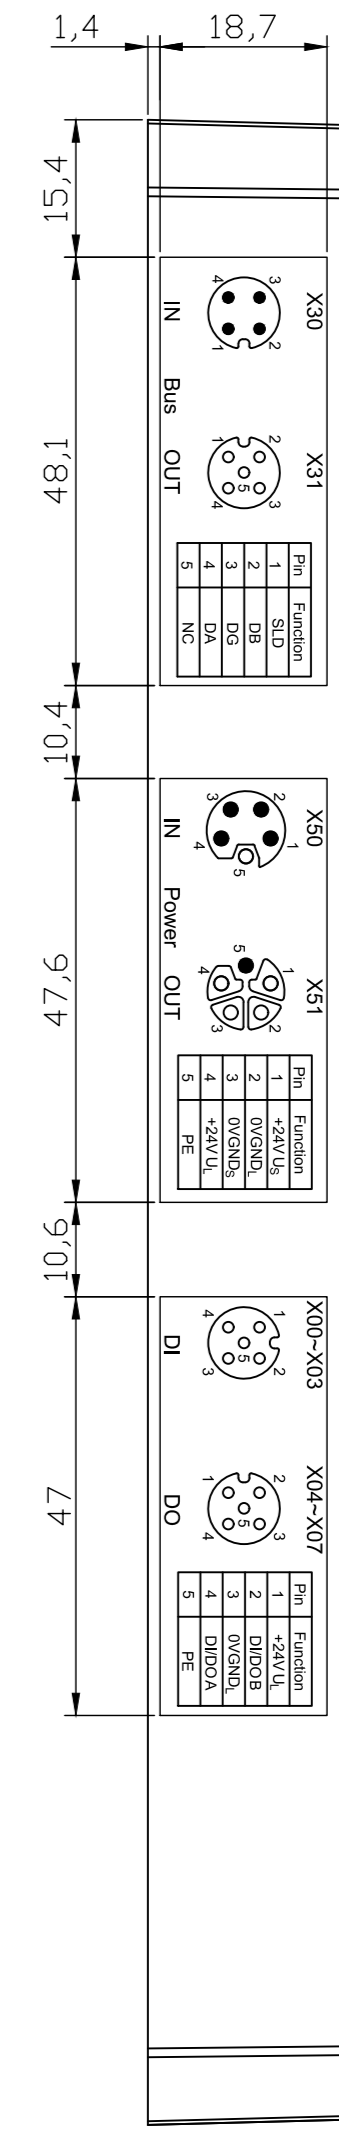

左视图

技术要求:

- 1、标示在图示位置加工，字体为Arial,LOGO按文件颜色，其余字体颜色为白色
- 2、不能出现内容印刷错误、字体不一致等不良现象

塑壳公差带	线性尺寸 (参考公差标准GB/T1804-2000-M级)							倒角/圆角公差		角度公差								
尺寸范围	0 ~ 3	3 ~ 6	6 ~ 30	30 ~ 120	120 ~ 400	400 ~ 1000	> 1000	< 3	> 3	0 ~ 10	10 ~ 50	50 ~ 120	> 120	所有	> 5	5 ~ 30	30 ~ 120	> 120
公差值	±0.1	±0.1	±0.2	±0.3	±0.5	±0.8	±1.2	±0.2	±0.5	1°	30"	20"	10"	0.5	0.025	0.06	0.12	0.4

制图	审核	确认	产品名称	D67-CLN08IQ壳体	材料	
			产品型号		图纸比例	1:1 A3
			物料编码		视图	 (mm)
图纸版本			 苏州德信立科技有限公司			
第 页 共 页						

A

B

C

D

A

B

C

D