

ECN			
版本	变更内容	姓名	日期


右视图

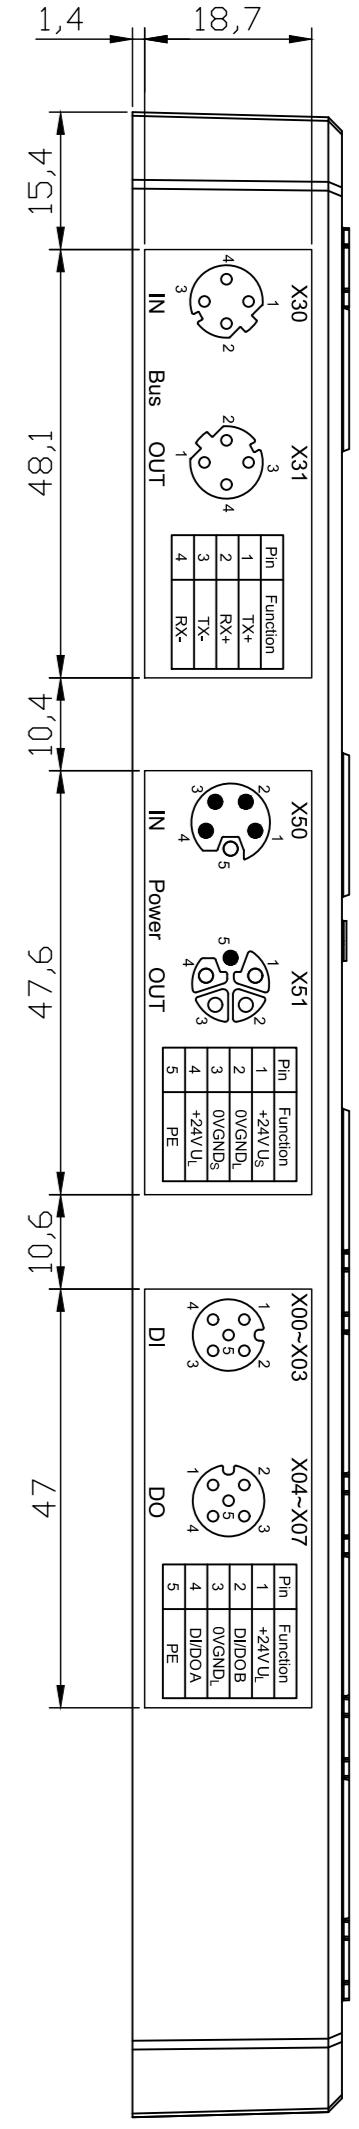
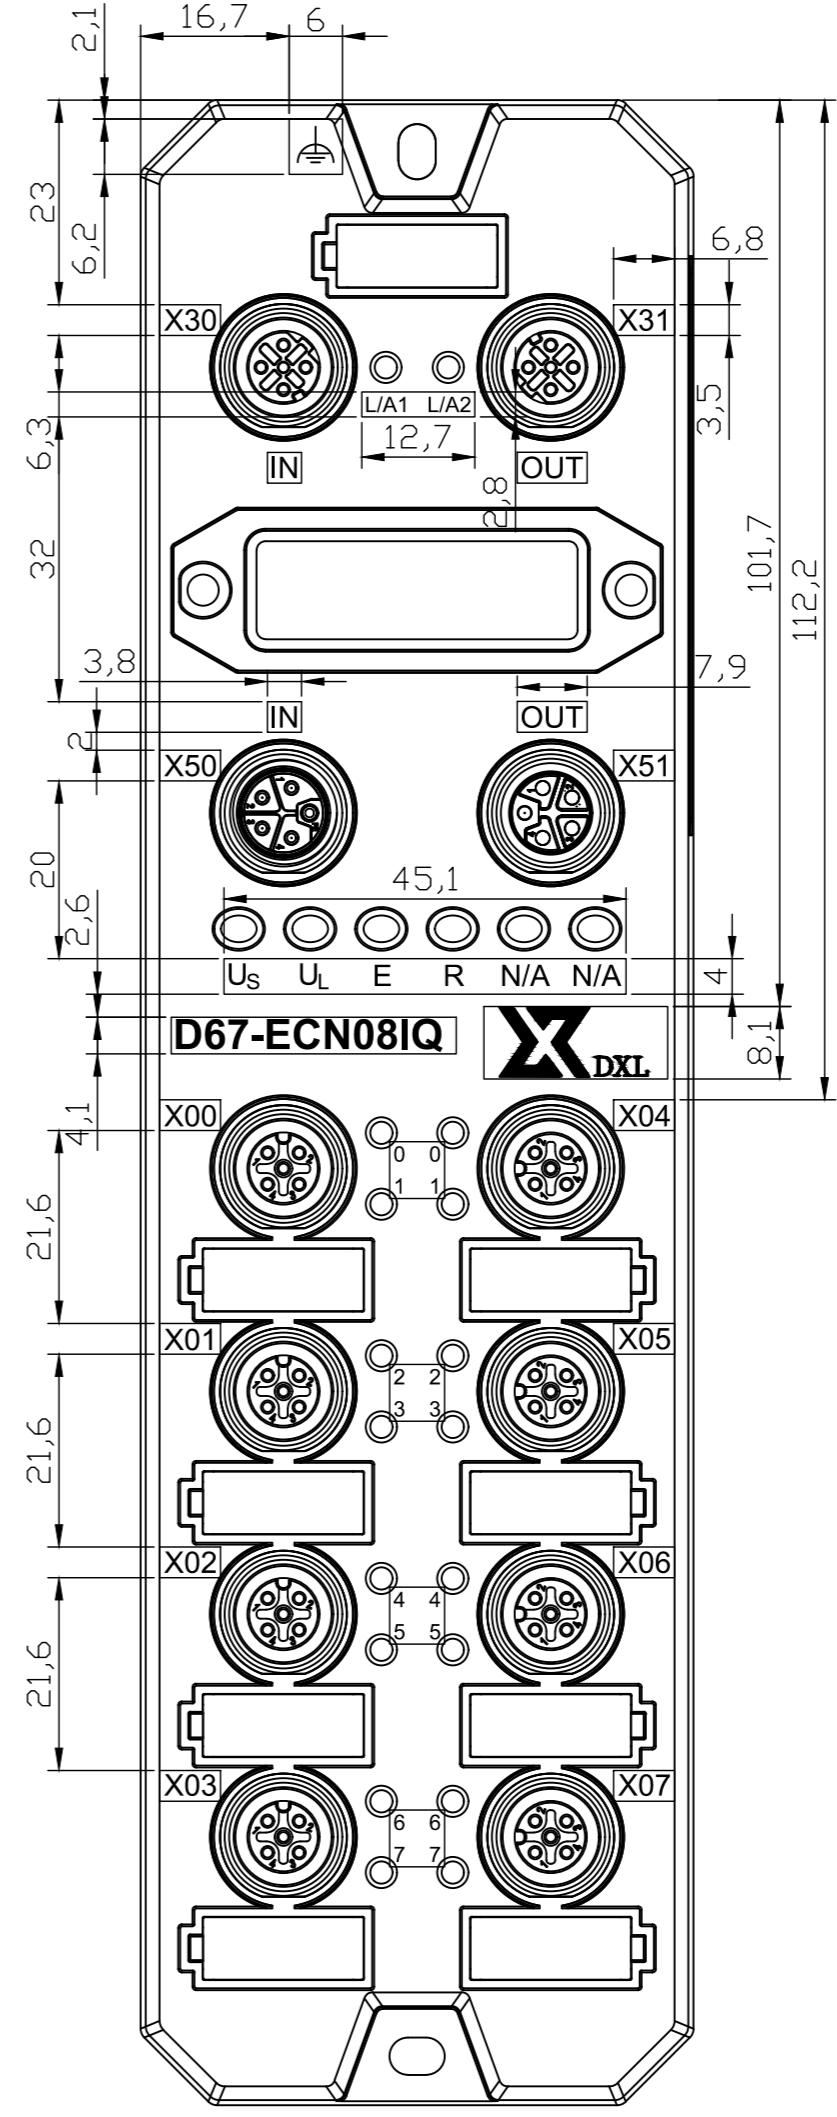
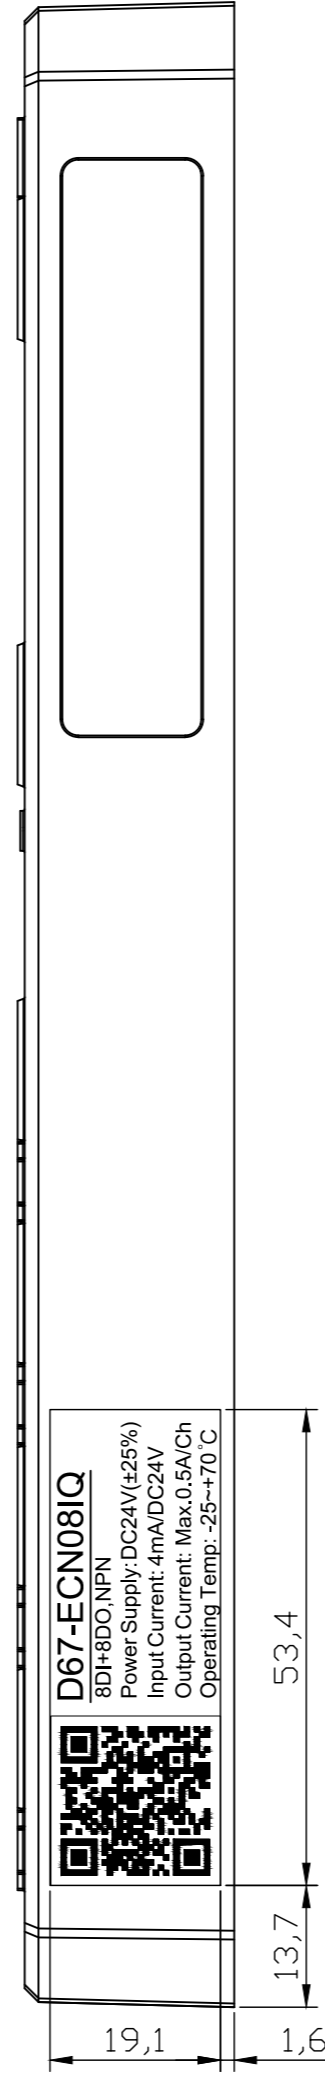
内容	字高	字体	粗细
D67-ECN08IQ	3.0	Arial	细
8DI+8DO,NPN Power Supply:DC24V(±25%) Input Current: 4mA/DC24V Output Current: Max.0.5A/Ch Operating Temp: -25~+70 °C	1.8	Arial	细

正视图

内容	字高	字体	粗细
D67-ECN08IQ	3.5	Arial	粗
X00~X07 X30、X31、X50、X51	2.4	Arial	细
IN OUT	2.4	Arial	细
0 0 2 2 4 4 6 6 1 1 3 3 5 5 7 7	1.8	Arial	细
U _s U _L E R N/A N/A	2.4	Arial	细

左视图



内容	字高	字体	粗细
IN Bus OUT IN Power OUT DI DO X30 X31 X50 X51 X00~X03 X04~X07	1.8	Arial	细
Pin Function 1 +24V U _L 2 DI/DO B 3 0V/GND L 4 DI/DO A 5 PE 	1.3	Arial	细



技术要求:

- 1、标示在图示位置加工，字体为Arial, LOGO按文件颜色，其余字体颜色为白色
- 2、不能出现内容印刷错误、字体不一致等不良现象

尺寸范围	线性尺寸 (参考公差标准GB/T1804-2000-M级)							倒角/圆角公差		角度公差								
	0-3	3-6	6-30	30-120	120-400	400-1000	>1000	<3	>3	0-10	10-50	50-120	>120	所有	>5	>5-30	>30-120	>120
公差值	±0.1	±0.1	±0.2	±0.3	±0.5	±0.8	±1.2	±0.2	±0.5	1°	30"	20"	10"	0.5	0.025	0.06	0.12	0.4

制图	审核	确认	产品名称	D67-ECN08IQ壳体	材料		
			产品型号	D67-ECN08IQ	图纸比例	1:1	A3
			物料编码		视图	 (mm)	
图纸版本		V1.0.0		 苏州德信立科技有限公司			
第 1 页		共 1 页					

A

B

C

D